

# UELZENER

Maschinen GmbH



## PUTZKNECHT S48.3

Die Mischpumpe zur Verarbeitung  
von allen maschinengängigen  
Trockenmörteln

**Bau-  
Maschinen  
Beckschulte KG**

53721 Siegburg Lindenstraße 83

Fon 0 22 41 / 6 69 79 + 6 79 79

Fax 0 22 41 / 6 49 87

# PUTZKNECHT S48.3

Der Putzknecht S48.3 ist die konsequente Weiterentwicklung der seit mehr als 30 Jahren sehr erfolgreichen Mischpumpe Putzknecht S48 zur Verarbeitung von allen maschinengängigen Fertig-Putzen und Werkstrocken-Mörtel.

Neben den bewährten Merkmalen, wie leichte, aber robuste Bauweise, einfache Handhabung, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit, haben unsere Ingenieure Erkenntnisse aus der Praxis und wertvolle Anregung unserer Kunden aufgenommen.




Leicht nach spannbarer Keilverschluss zum Schließen der Mischkammer

Das Ergebnis ist eine rundum verbesserte Mischpumpe: Für den auf Wirtschaftlichkeit achtenden Unternehmer, für den auf Anwendungs-Vielseitigkeit angewiesenen Einsatzplaner und für den von steter Funktionen und Verarbeitungskonstanz abhängigen Praktiker ein unverzichtbarer Partner.

## UELZENER

Kompetent in mischen und fördern

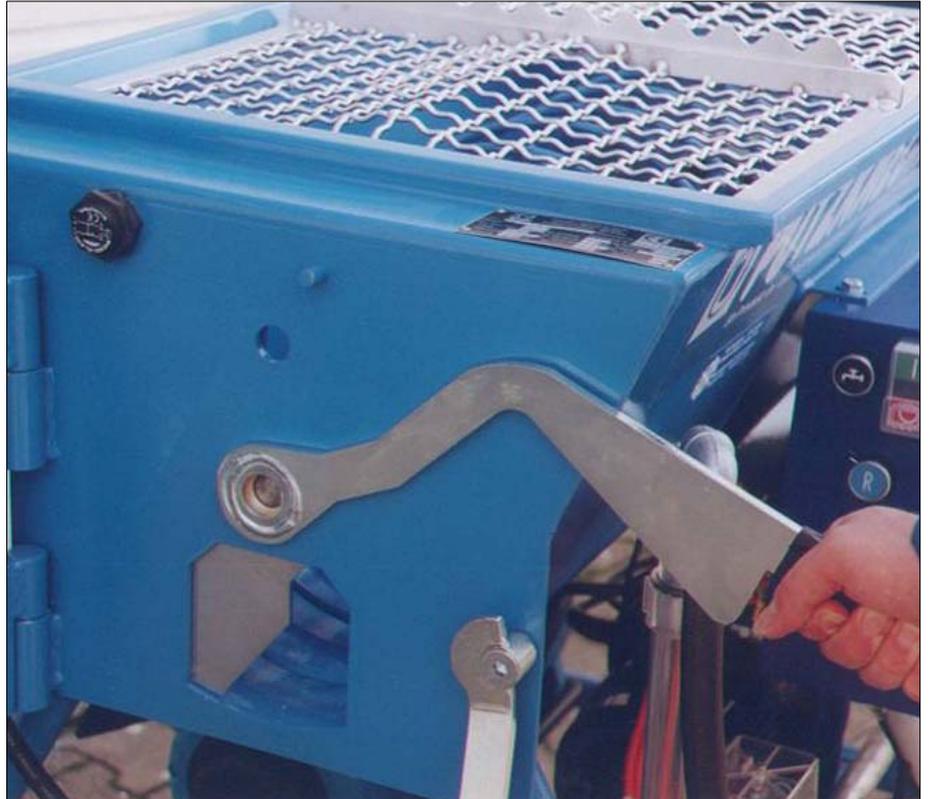

Verbesserter Schieber zwischen Trockenbehälter und Mischkammer. Voll geladnen mit trocken Material kann die Arbeit unterbrochen werden.

Eine Vielfalt sinnvollen Zubehörs, wie verschiedene Spritz- und Zierputzgeräte, Verpreßdüsen, Zargenhinterfüllpistolen, Nassmörtel-Nachmischer, Pumpeneinsätze mit verschiedenen Förderleistungen machen den Putzknecht S48.3 zu einer der vielseitigsten Verarbeitungsmaschinen:

für den klassischen Stukkateurbetrieb, aber auch für den Beton Sanierer und



Druckerhöhungspumpe mit automatischer Abschaltung während Arbeitspausen.

Renovierer, den Fliesenleger, Fließestrichleger und Sonderanwender.



Verbesserte Elektrische Steuerung mit Drehrichtungsautomatik und Wiedereinschaltsperre

Die Beschickung kann wahlweise manuell mit Sackware oder vollautomatisch mit einer pneumatischen Förderanlage betrieben werden, wenn der Mörtel aus Silos verwendet wird.

# PUTZKNECHT S48.3: Die konsequente Entwicklung



Kompakt-Wasserarmatur mit integriertem Niederdruckminderer.



Wasser-druckerhöhungspumpe Zur Befestigung am Maschinenrahmen.



Leicht zugänglicher Werkzeugkasten: Platz für Bordwerkzeug und kleineres Zubehör.



Integrierter Sackaufreißer auf dem Sieb



Leichter und kleiner 5,5 kW Pumpenmotor mit Schutzbügel.



4 Praktische Tragegriffe erleichtern den Transport der Maschine



Pumpenmotor ohne Werkzeug zum Transport leicht abnehmbar.



Einblashaube mit Mono-Filter und Füllstandsonde für die pneumatische und automatische Beschickung durch den Putzknecht P330 mit Material aus Silos oder Containern. >

# PUTZKNECHT S48.3



Einfache Montage der Einblashaube durch Hakenverschlüsse und längsseitige Profilkanten



Reduzierte Maschinenhöhe. Deshalb leichte Befüllung. Übersichtliche Gesamtbedienung der Maschine von einer Seite



Förderschneckenmotor lässt sich zur Transporterleichterung und der bequemen Reinigung nach Lösen von 3 Ringmuttern abnehmen.



Der Pumpenabgang, mit Standardkupplung SKM35 ist mit einem abnehmbaren Mörteldruckmanometer ausgerüstet und entspricht den Sicherheitsbestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft.

Serienmäßig ist der Putzknecht S48.3 mit dem Schneckenpumpeneinsatz UE4 silber ausgerüstet. Anderer Förderleistungen (5-30l/min) werden durch Austausch der Pumpeneinsätze erzielt. Für Fliesestricharbeiten sind Förderleistungen bis 50l/min möglich.

>

## Technische Daten

Antrieb/Leistung	Förderschnecke 1,1 kW
	Pumpe 5,5 kW
Betriebsspannung	400V/50Hz
Mischerdrehzahl	400 min <sup>-1</sup>
Fördermenge	5 -30 l/min *)
Förderdruck	30 bar *)
Förderweite	max. 40m *)
Erforderlicher Wasserdruck	min. 3 bar
Kompressorleistung	ca. 220 l/min
Einwurfhöhe	1010 mm
Gesamthöhe	1540 mm
Breite	660 mm
Länge	1420 mm
Gewicht ohne Kompressor	198 kg

\*) von Materialtyp, Konsistenz, Körnung und Schlauchlänge /-durchmesser



## Standard Lieferumfang

- Pumpeneinsatz UE4 silber
- Spritzgerät mit Düse 14mm
- Mörtelschlauch 2x10m /ID25 / SK24
- Luftschlauch 2x10m / ID 3/8" / GK
- Adapter SKV35 /SKM24
- Abdruckmanometer SKM35
- Reinigungs- und Durchdrehwerkzeug
- 4 Schlüssel
- 2 Schwammkugeln
- Membrankompressor
- 4 Schwenkräder (2 Bremsen)
- Wasserdruckerhöhungspumpe

Händler:

Tel.: +49 (0) 6196-584-0  
 Fax: +49 (0) 6196-71273  
 e-mail: contact@uelzener-ums.de  
 Internet: www.uelzener-ums.de



**UELZENER  
 MASCHINEN GMBH**  
 Wiesenstrasse 18  
 D-65843 Sulzbach / Ts.

**Bau-  
 Maschinen  
 Beckschulte KG**

53721 Siegburg Lindenstraße 83  
 Fon 0 22 41 / 6 69 79 + 6 79 79  
 Fax 0 22 41 / 6 49 87

Technische Änderungen vorbehalten  
 Doc. 12/04 Datei: N-Pros-S48-3-dt.ppt, cmm