



PA-BEC mini – robust, leistungsstark und wartungsfreundlich!

FÖRDERPUMPE PA-BEC mini

Die Förderpumpen PA-BEC mini ist ist robust, leistungsstark und wartungsfreundlich gebaut und unterliegt nur einem geringen Verschleiß. Ausgerüstet mit wartungsfreien Drehstrom-Getriebemotor und nachspannbarer Hochleistungs-Schneckenpumpe findet sie Einsatz beim Fördern von fast allen pumpfähigen Fördermedien in flüssigem bis teigigem Zustand.

Fördermedien, die zur Segregation neigen, sind wegen der Gefahr des Absetzens von Feststoffen in Förderleitung oder Vorratsbehälter nicht zur Förderung mit dieser Pumpe geeignet.

Einsatzbereich



- Vergussmörtel
- Putzmörtel
- Feuerschutzmassen
- Schlämmen
- Injektionsmörtel
- Faserplastiken
- Pasten
- Dämm-Mörtel
- Ausgleichsmassen



Förderpumpe/Technische Daten

Gewicht	125 kg
Abmessung	1.522 x 620 x 524 mm
Einfüllhöhe	524 mm
Fassungsvolumen	45 L
Materialabgang	SK35 / SK25
Stromanschluss	400 V/50 Hz
Motorleistung	3 kW
Drehzahl	58-315 U/min stufenlos regelbar
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Förderweite	1 - 30 m*
Förderhöhe	bis zu 15 m*
Fördermenge**	

Pumpe	D4-1/1	D4-1/2	D4-1/4	D8-2
Fördermenge	3-14 l	1,5-9 l	0,5-5 l	5-26 l

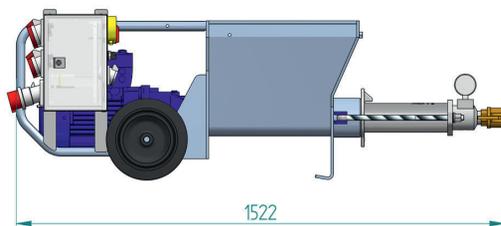

* (je nach Materialkonsistenz/-beschaffenheit)

**Die angegebenen Förderleistungen sind ca.-Werte, gemessen am Pumpenausgang. Sie sind abhängig von Art und Konsistenz des Fördermediums sowie von Schlauchlänge und -querschnitt und dem Pumpendruck.

Sie haben Fragen zu einem konkreten Bauvorhaben?

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an: **+49 (0)2241 66979** oder **+49 (0)2241 67979**



Bau-
Maschinen
***B*eckschulte KG**

Lindenstraße 83 · D-53721 Siegburg

Telefon +49 (0)2241 66979

und +49 (0)2241 67979

Telefax +49 (0)2241 64987

E-Mail info@beckschulte.eu

www.baumaschinen-beckschulte.de